

DUO

Zero Damage

PERI Sverige | 2020



DUO | Användning av släppmedel



Använd ett tunt lager av PERI Bioclean



Använd inte diesel eller formolja i tjocka lager



Formytan blir mer elastisk och lokala böjningar kan förekomma

DUO | Användning av formolja



Använd ett tunt lager av PERI Bioclean




Använd inte DUO utan släppmedel



Betong fastnar på formytan, vilket leder till högre rengöringskostnader och försämrad kvalitet på betongytan

DUO | Formavstängare

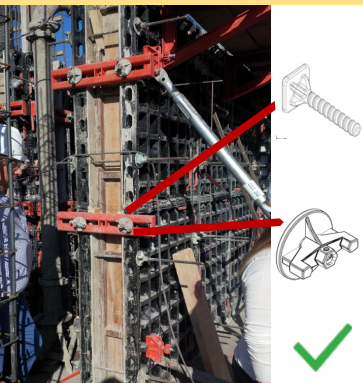

Använd formavstängare enligt PERI's instruktioner




Använd inte mutterplattor i elementen



Stora avtryck i betongen och trasiga element


DUO | Hantering av elementen

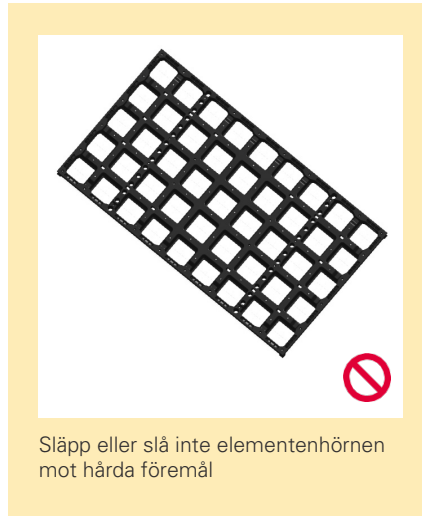



DUO | Hammare



DUO | Hantering av formstöd och formstödsfäste vid formrivning och kranlyft

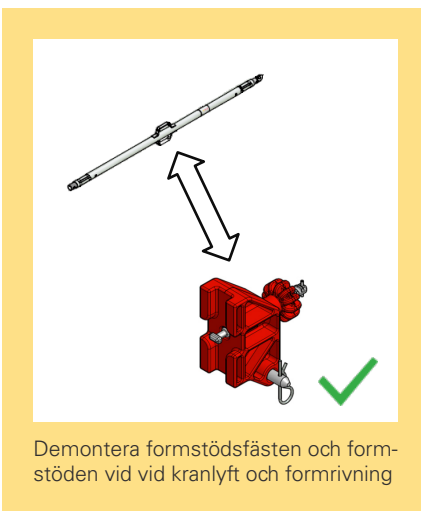

DUO | Plugg formstagshål

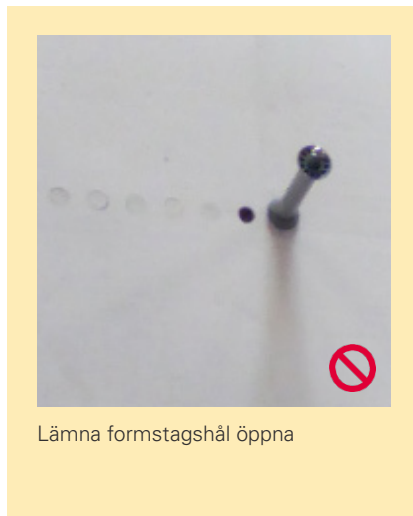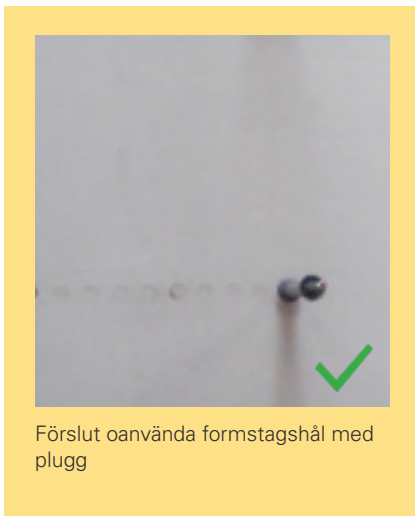

Viktig information

Alla gällande säkerhetsbestämmelser och riktlinjer måste följas i de länder där våra produkter används.

De bilder som visas i denna broschyr har tagits på arbetsplatser under olika faser av arbetsförloppet. Därför kan de inte alltid betraktas som definitiva, i synnerhet inte när det gäller säkerhets- och formsättningsdetaljer. Det åligger entreprenören att göra en riskbedömning.

Vi garanterar inte, att alla här beskrivna system och artiklar finns tillgängliga i alla länder. Såväl säkerhetsföreskrifter som uppgifter om maxbelastningar måste följas noggrant. Ändringar och avvikelser måste åtföljas av statiska beräkningar.

Säkerhetsanvisningar och lastspecifikationer ska alltid följas. Separata strukturberäkningar krävs för avvikelser från standarddesigndata.

Tekniska ändringar, vilka görs för att förbättra produkten, förbehålls. Felaktigheter, skriv- och tryckfel förbehålls.

PERI Sverige AB Form Ställning Plywood Konstruktion

Postadress
Box 178, 301 05 Halmstad
Besöksadress
Sadelvägen 19, 302 62 Halmstad
SVERIGE

Telefon: +46 35 17 46 60
info@peri.se
www.peri.se

